


TREX 3344 TT 6 X 4



IMAGEN REFERENCIAL

MOTOR

Modelo	M10E3 440
Marca	CUMMINS
Cilindrada	9.926 L
Potencia máxima	440HP (319Kw) @ 1900 rpm
Par máximo	2080 Nm @ 900-1400 rpm
Nivel de emisiones	Tier 3 Euro 3
Tipo	6 cilindero, Turbo, inyección directa, control electrónico
Sistema de inyección	Common Rail

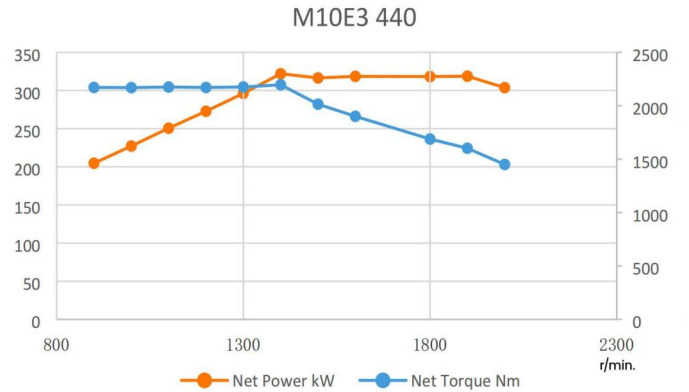

COLORES DE CABINA



Rojo

Blanco

Azul

Gris

Amarillo

Verde

POWER UP, NEVER BACK DOWN



CAJA DE CAMBIOS

Marchas	12 + 2 adelante / 2 reversas
Tipo y modelo	MT, 12JSDX220TA - B
Relación de transmisión Marchas delanteras	12.098 9.518 7.313 5.711 4.462 3.476 2.712 2.133 1.639 1.28 1 0.779
Marchas traseras	11.572 2.594
Embrague	Monodisco reforzado de 430 mm de diámetro

PTO

Modelo	QH50 de la transmisión
--------	------------------------

RETARDADORA

Modelo	FHB400
Tipo	hidráulico
Torque de frenado máximo	4000 N·m

SUSPENSION DELANTER

Tipo	Muelles - Pesado reforjado
Capacidad de eje técnica	7500 kg

SUSPENSION POSTERIOR

Tipo	Muelles - Pesado reforjado
Capacidad de eje técnica	16000 x 2 kg

DIFERENCIAL POSTERIOR

Tipo	Diferencial con reducción de cubos
Relación	4.266

FRENOS

Tipo	Tambor.
Freno de servicio	Neumático.
Freno de estacionamiento	energía de resorte, aire comprimido que funciona en las ruedas traseras
Sistemas	ABS
Frenos auxiliares	Frenado por compresión en el cilindro del motor, JACBOS Retardadora FBH400

PESO ADMISIBLES

Peso Vacío	9, 900 kg
Capacidad De Arrastre	45, 000 kg
Peso bruto legal [técnico] PBV	25, 000 kg
Capacidad máxima delantera	7, 500 kg
Capacidad máxima posterior	32, 000 kg

TAMAÑO DE VOLQUETE

Largo x Ancho x Altura	6820 x 2550 x 3870 mm
Distancia entre ejes	3175 + 1400 mm

CABINA

Cabina	TREX-E3FH / TREX-X3FH
Puesto del conductor	Cuadro de instrumentos de 5" LCD Volante multifunción Asiento neumático (del conductor) Alarma de cierre de cinturón de seguridad
Ventanas y espejos	Espejos de ángulo amplio. Espejo retrovisor eléctrico y calefactado integral Espejo auxiliar para puntos ciegos Espejo de contorno Elevalunas eléctricos
Iluminación	Faros direccional Faros larga Faros neblineros Luz de circulación de día Faro combinado LED
Cerradura centralizada	1 llave central + 2 llaves mecánicas Aire acondicionado automático Cámara 360°
Equipamiento	Radio con pantalla de 10" Cuenta horas del motor

CHASIS

Dirección	Asistida hidráulicamente con flujo variable
Distancia entre chasis	850 mm
Dimensiones del bastidor	300 / 8 + 5 mm
AdBlue (urea)	/
Sistema eléctrico	24 V
Baterías	2 x 180 Ah / 12 V

EQUIPOS

Tanque de combustible	1 x 600 litros, aluminio
Regulación de freno automática	
Alarma automática de desgaste de freno	
Red de protección para luces traseras	
Red de protección para faros delanteros	
Cubierta protectora del cárter de aceite	
Filtro de aire de baño de aceite	

NEUMATICOS Y AROS

Delantero	385/65R22.5
Trasero	315/80R22.5
Material de aros	Aluminio
Medida de aro	8.25 x 22.5

QUINTA RUEDA

Jost de 50 mm 2"

