ZENVAN®
Germany Brand


ZE550DK



IMAGEN REFERENCIAL

MOTOR ISUZU

Modelo	6WG1 (GB3-6WG1X-300-1800)
Marca	ISUZU
Cilindrada	15.7 L
Potencia máxima	402HP (300Kw) @ 1800 rpm
Par máximo	1950 Nm @ 1400 rpm
Nivel de emisiones	EPA Tier 3 / Stage IIIA
Tipo	6 cilindros, Turbo, inyección directa, control eléctrico
Sistema de inyección	Common Rail

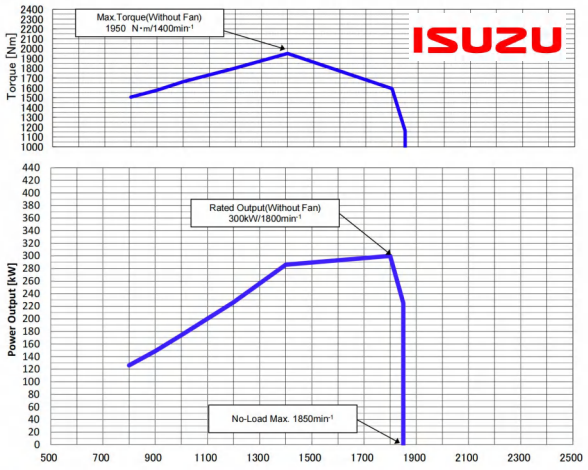

PARÁMETROS PRINCIPALES

Operar peso	55000 Kg (Incluye operador (75 kg) y contiene 90% del peso del combustible por 600mm zapatas.)
Capacidad del cubo(estándar)	3.0 m³ SD
Presión del sistema hidráulico	34.3 MPa
Caudal nominal del sistema hidráulico	360*2 L/min
Longitud de la pluma	6500 mm
Longitud del brazo	2500 mm

MARCAS Y MODELOS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Bomba Principal	Kawasaki K5V212DT
Motor de Gira	Kawasaki M5X180CHB
Banco de Valvula	Kawasaki KMX32NA
Mando final	Bonfiglioli Italia F100-175-V107-MB
Cilindros	HENGLI
Tren de rodaje	DSL 600

DIMENSIONES GENERALES

A Longitud total	11745 mm
B Ancho total	3490 mm
C Altura total (parte superior de la pluma)	3860 mm
D Altura total (parte superior de la cabina)	3280 mm
E Altura libre del contrapeso	1300 mm
F Altura libre mínima al suelo	722 mm
G Radio mínimo de giro de cola	3860 mm
H Longitud de la oruga al suelo	4360 mm
J Longitud de la oruga	5388 mm
K Ancho entre orugas	2890 mm
L Ancho de vía	3490 mm
M Ancho de zapata (estándar)	600 mm
N Ancho de la plataforma giratoria	3045 mm

RANGO DE TRABAJO

O Altura máxima de excavación	9760 mm
P Altura máxima de descarga	6725 mm
Q Profundidad máxima de excavación	6395 mm
R Profundidad máxima de excavación en muros verticales	/
S Profundidad máxima de excavación para 2,5 m	/
T Alcance máximo de excavación	10510 mm
U Alcance máximo de excavación a nivel del suelo	10270 mm
V Radio mínimo de giro	4570 mm
W Altura máxima con radio mínimo de giro	9050 mm
X Distancia desde el centro de rotación hasta el extremo trasero	3735 mm
Y Grosor de la garra	36 mm
Z Altura del contrapeso	2360 mm
A1 Longitud sobre el suelo (transporte)	7500 mm

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

Velocidad de gira	8.6 rpm
Máxima tracción (ISO)	368 KN
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	286 KN
Fuerza de excavación del brazo del cucharón (ISO)	293 KN
Superabilidad	70% (35 grados)

CHASIS INFERIOR

Velocidad de marcha	4.8/3.0 km/h
Presión sobre el suelo	/
Número de rodillos portadores	9 x 2
Número de zapatas de oruga	49 x 2
M Ancho de zapata (estándar)	600 mm

LÍQUIDOS

Capacidad del tanque de combustible	650 L | 172 Gal.us
Capacidad del tanque de aceite hidráulico	335 L | 88.5 Gal.us
Capacidad de aceite del motor	45 L | 11.9 Gal.us
Refrigerante	55 L | 14.5 Gal.us

EQUIPOS - "●" = Incluido, "—" = No disponible, "○" = Opcional

Combo 1: lado vidrio oscuro + 2 puertos USB + cámara trasera	●
Combo 2: Bomba de aire(limpiador)	●
Combo 3: Extintor de 8kg+Cono+Soporte	●
Rejilla de protección de cabina (delantero+trasero+puera+arriba+drecho)	●
Audio Hi-Fi – 4 altavoces de JBL	●
Bomba de combustible	●
Línea de martillo	●
Auto-Lube	●
Ancho de zapata por 800 mm	○

Debido al continuo avance del diseño técnico, no podemos notificarle eficazmente sobre los cambios en el producto

ZENVAN® Germany Brand

